

GE-OR Male stud EO-3® connector

Metric male stud end - O-ring (ISO 6149-2/-3)



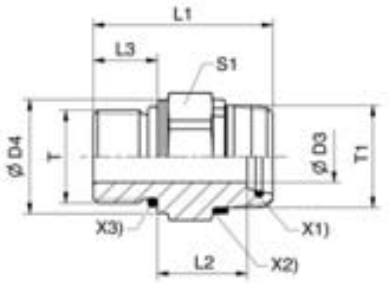



X1) O-ring
X2) Indication-ring
X3) O-ring
T1 = Special thread caracteristic-Ø

D1	T	D3	D4	T1	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	M10X1	4	14	11.5	25.5	12.5	8.5	22	14	14	18	**GE06P3MOROMDCF**	420
8	M12X1.5	6	17	14.5	29.5	13.5	11	24.5	17	17	29	**GE08P3MOROMDCF**	420
10	M14X1.5	7	19	16.5	30.5	14.5	11	26	19	19	39	**GE10P3MOROMDCF**	420
12	M16X1.5	9	22	19	33	16.5	11.5	28	22	22	53	**GE12P3MOROMDCF**	420
15	M18X1.5	11	24	24	39.5	22	12.5	35	27	27	95	**GE15P3MOROMDCF**	420
16	M22X1.5	12	27	24	42	21	15	35	27	27	110	**GE16P3MOROMDCF**	420
18	M22X1.5	14	27	26	41	22	13	36	30	30	115	**GE18P3MOROMDCF**	420
20	M27X2	15	32	29.5	49.5	25	18.5	40.5	32	32	180	**GE20P3MOROMDCF**	420
22	M27X2	18	32	29.5	43	21	16	35.5	32	32	137	**GE22P3MOROMDCF**	250
25	M33X2	20	41	37	54.5	29	18.5	46	41	41	315	**GE25P3MOROMDCF**	420
28	M33X2	23	41	37	48	25	16	40.5	41	41	241	**GE28P3MOROMDCF**	250
30	M42X2	25	50	43.5	59	32	19	52	50	50	512	**GE30P3MOROMDCF**	420
35	M42X2	30	50	45	52	28	16	46	50	50	386	**GE35P3MOROMDCF**	250
38	M48X2	32	55	52	64.5	34	21.5	56	55	60	633	**GE38P3MOROMDCF**	420
42	M48X2	36	55	52	56.5	31	17.5	49	55	60	474	**GE42P3MOROMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark