

ADD EO-3® DIN-Adapter

X1) O-ring
X2) Indication-ring
X3) O-ring
T1 = Special thread caracteristic-Ø



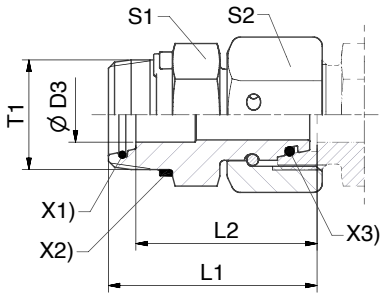



D1	Series	D3	T1	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	L	2.5	11.5	32.5	28	37.5	14	14	14	27	**ADD06L06P3OMDCF**	420
8	L	4	14.5	33	28	39	17	17	17	42	**ADD08L08P3OMDCF**	420
10	L	6	16.5	34.5	29.5	41	19	19	19	53	**ADD10L10P3OMDCF**	420
12	L	8	19	36.5	31.5	43	22	22	22	74	**ADD12L12P3OMDCF**	420
15	L	10	24	44.5	39.5	52.5	27	27	27	143	**ADD15L15P3OMDCF**	420
16	S	11	24	45.5	38	53.5	27	30	27	160	**ADD16S16P3OMDCF**	420
18	L	13	26	44.5	37.5	52.5	30	32	30	171	**ADD18L18P3OMDCF**	420
20	S	14	29.5	52.5	44.5	62	32	36	32	249	**ADD20S20P3OMDCF**	420
22	L	17	29.5	46.5	39.5	55	32	36	32	216	**ADD22L22P3OMDCF**	250
25	S	18	37	59.5	49	69.5	41	46	41	464	**ADD25S25P3OMDCF**	420
28	L	22	37	53	45	61.5	41	41	41	335	**ADD28L28P3OMDCF**	250
30	S	23	43.5	68	55	80	50	50	50	664	**ADD30S30P3OMDCF**	420
35	L	28	45	59	49	69	50	50	50	513	**ADD35L35P3OMDCF**	250
38	S	30	52	73.5	57	86.5	55	60	60	862	**ADD38S38P3OMDCF**	420
42	L	34	52	64.5	54	74.5	55	60	60	723	**ADD42L42P3OMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut at tube side
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark