
EGE-OR Swivel EO-3® connector

Metric male stud end - O-ring (ISO 6149-2/-3)



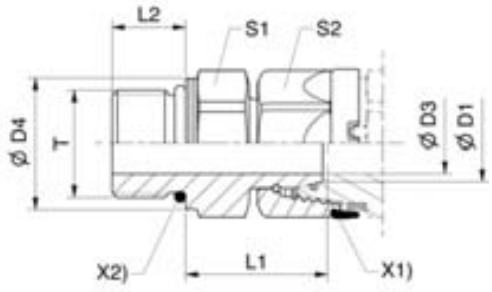

X1) Indication-ring
X2) O-ring

D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	M10X1	3.5	14	19	8.5	14	14	23	**EGE06P3MORCF**	420
8	M12X1.5	5	17	21.5	11	17	17	36	**EGE08P3MORCF**	420
10	M14X1.5	7	19	23	11	19	19	47	**EGE10P3MORCF**	420
12	M16X1.5	9	22	24.5	11.5	22	22	67	**EGE12P3MORCF**	420
15	M18X1.5	11	24	26.5	12.5	24	27	98	**EGE15P3MORCF**	420
16	M22X1.5	12	27	28.5	15	27	27	127	**EGE16P3MORCF**	420
18	M22X1.5	14	27	28.5	13	27	30	126	**EGE18P3MORCF**	420
20	M27X2	15	32	33.5	18.5	32	32	215	**EGE20P3MORCF**	420
22	M27X2	17	32	32.5	16	32	32	178	**EGE22P3MORCF**	250
25	M33X2	19	41	39	18.5	41	41	381	**EGE25P3MORCF**	420
28	M33X2	23	41	37	16	41	41	297	**EGE28P3MORCF**	250
30	M42X2	23	50	43.5	19	50	50	630	**EGE30P3MORCF**	420
35	M42X2	29	50	41	16	50	50	477	**EGE35P3MORCF**	250
38	M48X2	30	55	46.5	21.5	55	60	823	**EGE38P3MORCF**	420
42	M48X2	36	55	43	17.5	55	60	606	**EGE42P3MORCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark