
WH-R-KDS-EO-3® High pressure banjo elbow

X1) O-ring
X2) Indication-ring
X3) Sealing-ring KDS
X4) O-ring
T1 = Special thread
caracteristic-Ø



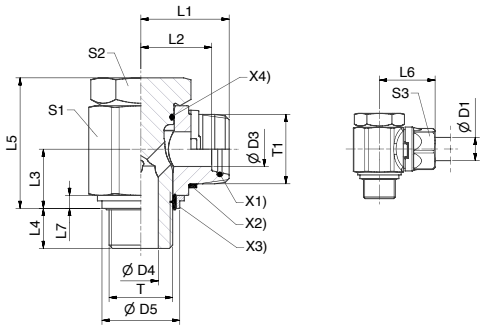

D1	T	D3	D4	D5	T1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code*	PN
6	G 1/8 A	4	4.5	14.9	11.5	18.5	14	10.5	8	24	23.5	2.5	17	17	14	50	**WH06P3RKDSOMDCF**	420
8	G 1/4 A	6	6	18.9	14.5	21	16	14	12	30	27	3	22	19	17	96	**WH08P3RKDSOMDCF**	420
10	G 1/4 A	8	6	18.9	16.5	22	17	14	12	30	28.5	3	22	19	19	99	**WH10P3RKDSOMDCF**	420
12	G 3/8 A	10	7.5	21.9	19	24.5	19.5	16.5	12	36	31	3	27	24	22	173	**WH12P3RKDSOMDCF**	420
15	G 1/2 A	12	11	26.9	24	30.5	25.5	20.5	14	45	38.5	4.5	32	30	27	306	**WH15P3RKDSOMDCF**	420
16	G 1/2 A	12	11	26.9	24	30.5	24.5	20.5	14	45	38.5	4.5	32	30	27	304	**WH16P3RKDSOMDCF**	420
18	G 1/2 A	15	11	26.9	26	30.5	24.5	20.5	14	45	38.5	4.5	32	30	30	302	**WH18P3RKDSOMDCF**	420
20	G 3/4 A	16	17	32.9	29.5	36.5	30.5	24	16	53	46	3.5	41	36	32	535	**WH20P3RKDSOMDCF**	420
22	G 3/4 A	18	17	32.9	29.5	34.5	28.5	24	16	53	43	3.5	41	36	32	530	**WH22P3RKDSOMDCF**	250
25	G 1 A	20	21	39.9	37	43.5	36.5	30.5	18	66	53.5	3.5	50	46	41	998	**WH25P3RKDSOMDCF**	420
28	G 1 A	24	21	39.9	37	39.5	32.5	30.5	18	66	48	3.5	50	46	41	963	**WH28P3RKDSOMDCF**	250
30	G 1 1/4 A	25	27	49.9	43.5	51	43	35.5	20	76	63	3.5	60	55	50	1585	**WH30P3RKDSOMDCF**	420
35	G 1 1/4 A	30	27	49.9	45	47	39	35.5	20	76	57	3.5	60	55	50	1535	**WH35P3RKDSOMDCF**	250
38	G 1 1/2 A	32	34	55.9	52	58	49	40.5	22	87	71	3.5	70	60	60	2296	**WH38P3RKDSOMDCF**	420
42	G 1 1/2 A	36	34	55.9	52	54	46	40.5	22	87	64	3.5	70	60	60	2231	**WH42P3RKDSOMDCF**	250

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut
* Please add the **suffixes** below according to the sealing material required
NBR = Standard. no suffix required
FKM = on request

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark