
PBL SAE 90° L-block

SAE Flange 90° block
(ISO 6162-1/-2)

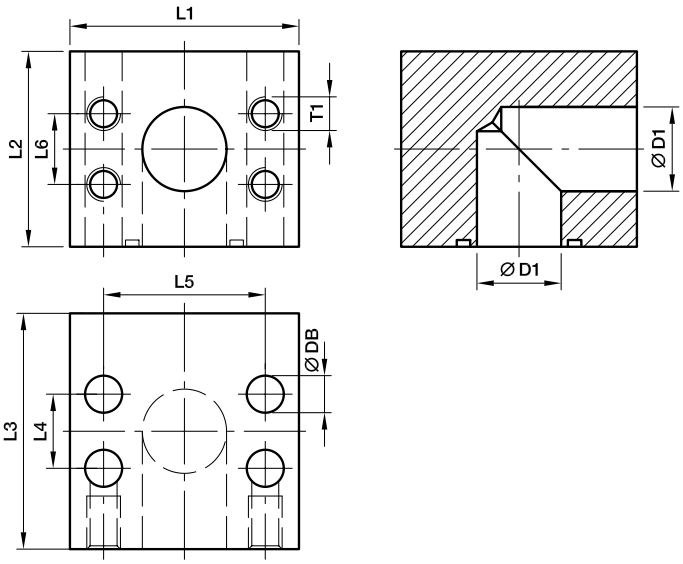

3000 PSI Series

Nom. flange size													PN (bar)[1]	
SAE (in)	ISO (DN)	D1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	DB	T1	Weight (steel) kg/piece	Order code*	S	SS
1 1/4	32	31	80	80	80	30.2	58.7	30.2	11.0	**M10**	3.50	**PBL304**	210	210
1 1/2	38	38	94	94	94	35.7	69.9	35.7	13.5	**M12**	5.00	**PBL305**	210	210
2	51	50	103	87	97	42.9	77.8	42.9	13.5	**M12**	7.90	**PBL306**	210	210

6000 PSI Series

3/4	19	19	70	55	60	23.8	50.8	23.8	11.0	**M10**	1.40	**PBL602**	420	420
1	25	25	80	69	69	27.8	57.2	27.8	13.0	**M12**	2.30	**PBL603**	420	420
1 1/4	32	30	94	75	75	31.8	66.6	31.8	15.0	**M14**	3.30	**PBL604**	420	420
1 1/2	38	38	106	89	89	36.5	79.3	36.5	17.0	**M16**	5.30	**PBL605**	420	420
2	51	50	135	116	116	44.5	96.8	44.5	21.0	**M20**	9.40	**PBL606**	420	420

[1]) Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the suffixes below according to the material / surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Description
Steel, blanc oil dipped	S	PBL304S	only flange block
Stainless steel	SS	PBL304SS	only flange block

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark