
SAE Junction blocks

PBT SAE 90° T-block

SAE Flange T-block
(ISO 6162-1/-2)

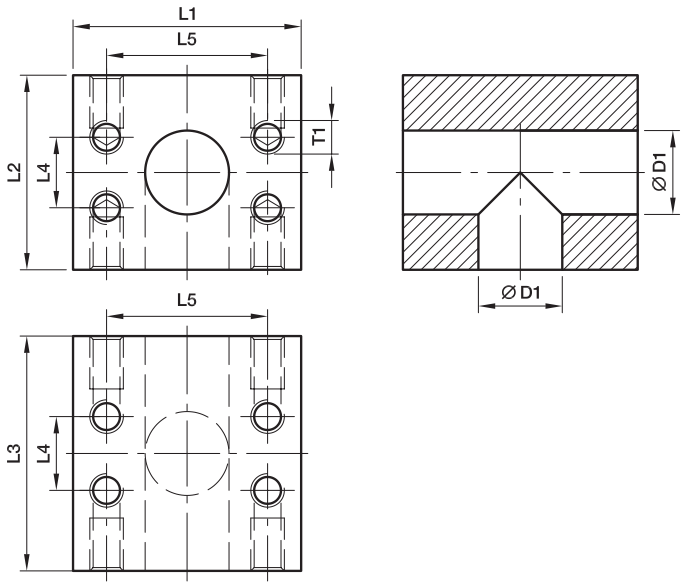

6000 PSI Series

Nom. flange size													PN (bar)[1]	
SAE (in)	ISO (DN)	D1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	DB	T1	Weight (steel) kg/piece	Order code*	S	SS
3/4	19	19	70	55	70	23.8	50.8	23.8	11	**M10**	1.70	**PBT602-602**	420	420
1	25	20	80	69	80	27.8	57.2	27.8	13	**M12**	2.90	**PBT603-603**	420	420
1 1/4	32	30	94	75	94	31.8	66.6	31.6	15	**M14**	3.80	**PBT604-604**	420	420
1 1/2	38	38	106	100	106	36.5	79.3	36.7	17	**M16**	8.90	**PBT605-605**	420	420
2	51	50	135	116	140	44.5	96.8	44.4	21	**M20**	12.70	**PBT606-606**	420	420

[1]) Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the suffixes below according to the material / surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Description
Steel, blanc oil dipped	S	PBT602-602S	only flange block
Stainless steel	SS	PBT602-602SS	only flange block

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark