
PAFG-X SAE Straight 4 bolt flange with Triple-Lok® 37° flare end

SAE Flange / Triple-Lok® 37° flare end
(ISO 6162-1/-2)

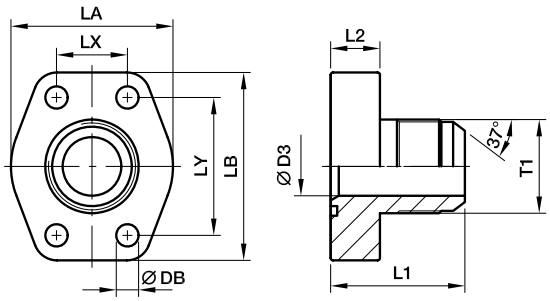

3000 PSI Series

Nom. flange size SAE (in.)	Nom. flange size ISO (DN)	T1	D3	L1	L2	LA	LB	LX	LY	DB	Screws (metr.)	Screws (unc.)	Weight (steel) kg/piece	Order code*	PN (bar)[1] CF	PN (bar)[1] SS
1/2	13	**3/4-16UNF-2A**	9.9	41	16	47	57	17.5	38.1	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.25	**PAFG080X-A**	348	348
1/2	13	**7/8-14UNF-2A**	12.3	41	16	47	57	17.5	38.1	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.29	**PAFG080X-B**	348	348
1/2	13	**1 1/16-12UN-2A**	12.3	46	16	47	57	17.5	38.1	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.32	**PAFG080X-C**	348	348
3/4	19	**7/8-14UN-2A**	12.3	47	18	50	66	22.3	47.6	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.35	**PAFG100X-A**	348	348
3/4	19	**1 1/16-12UN-2A**	15.5	49	18	50	66	22.3	47.6	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.34	**PAFG100X-B**	348	348
3/4	19	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	50	18	50	66	22.3	47.6	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.37	**PAFG100X-C**	348	348
1	25	**1 1/16-12UN-2A**	15.5	51	18	53	71	26.2	52.4	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.44	**PAFG102X-A**	348	348
1	25	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	52	18	53	71	26.2	52.4	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.46	**PAFG102X-B**	348	348
1	25	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	54	18	53	71	26.2	52.4	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.50	**PAFG102X-C**	348	348
1 1/4	32	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	56	21	69	80	30.2	58.7	11.5	M 10×40	7/16×1 1/2	0.65	**PAFG104X-A**	278	278
1 1/4	32	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	58	21	69	80	30.2	58.7	11.5	M 10×40	7/16×1 1/2	0.70	**PAFG104X-B**	278	278
1 1/4	32	**1 7/8-12UN-2A**	33.0	61	21	69	80	30.2	58.7	11.5	M 10×40	7/16×1 1/2	0.72	**PAFG104X-C**	278	278
1 1/2	38	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	64	24	77	94	35.7	69.9	13.5	M 12×45	1/2×1 3/4	1.00	**PAFG106X-A**	210	210
1 1/2	38	**1 7/8-12UN-2A**	33.0	67	24	77	94	35.7	69.9	13.5	M 12×45	1/2×1 3/4	1.00	**PAFG106X-B**	210	210

6000 PSI Series

1/2	13	**3/4-16UNF-2A**	9.9	42	16	47	57	18.2	40.5	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.30	**PAFG401X-A**	350	350
1/2	13	**7/8-14UNF-2A**	12.3	45	16	47	57	18.2	40.5	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.32	**PAFG401X-B**	350	350
1/2	13	**1 1/16-12UN-2A**	12.3	47	16	47	57	18.2	40.5	9.0	M 08×30	5/16×1 1/4	0.35	**PAFG401X-C**	350	350
3/4	19	**7/8-14UN-2A**	12.3	49	18	53	71	23.8	50.8	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.68	**PAFG402X-A**	350	350
3/4	19	**1 1/16-12UN-2A**	15.5	51	18	53	71	23.8	50.8	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.73	**PAFG402X-B**	350	350
3/4	19	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	52	18	53	71	23.8	50.8	11.0	M 10×35	3/8×1 1/2	0.82	**PAFG402X-C**	350	350
1	25	**1 1/16-12UN-2A**	15.5	58	21	66	80	27.8	57.2	13.0	M 12×45	7/16×1 1/2	1.00	**PAFG403X-A**	350	350
1	25	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	59	21	66	80	27.8	57.2	13.0	M 12×45	7/16×1 1/2	1.15	**PAFG403X-B**	350	350
1	25	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	61	21	66	80	27.8	57.2	13.0	M 12×45	7/16×1 1/2	1.20	**PAFG403X-C**	275	275
1 1/4	32	**1 5/16-12UN-2A**	21.5	64	24	78	94	31.8	66.6	15.0	M 14×50	1/2×1 3/4	1.60	**PAFG404X-A**	350	350
1 1/4	32	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	66	24	78	94	31.8	66.6	15.0	M 14×50	1/2×1 3/4	1.80	**PAFG404X-B**	275	275
1 1/4	32	**1 7/8-12UN-2A**	33.0	69	24	78	94	31.8	66.6	15.0	M 14×50	1/2×1 3/4	1.85	**PAFG404X-C**	210	210
1 1/2	38	**1 5/8-12UN-2A**	27.5	70	27	90	106	36.5	79.3	17.0	M 16×55	5/8×2 1/4	2.20	**PAFG405X-A**	275	275
1 1/2	38	**1 7/8-12UN-2A**	33.0	73	27	90	106	36.5	79.3	17.0	M 16×55	5/8×2 1/4	2.25	**PAFG405X-B**	210	210

[1]) Pressure shown = Item deliverable

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes					
Material	Suffix surface and material	Example only 4 bolt flange	Example 4 bolt flange incl. metr. screws and O-ring	Example 4 bolt flange incl. UNC screws and O-ring	Standard sealing material (no additional suffix needed)
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CF	PAFG080X-ACF	PAFG080X-ACFM	PAFG080X-ACFU	NBR
Stainless steel	SS	PAFG080X-ASS	PAFG080X-ASSM	–	VIT

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark