
## R3MX Male stud run tee

Triple-Lok® 37° Flare ends / Male BSPT thread (ISO 7)

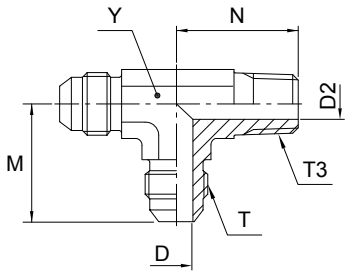


| Tube O.D. mm | Tube O.D. in. | Thread BSPT T3 | Thread UN/UNF-2A T | D mm | D2 mm | M mm | N mm | Y mm | Weight (steel) g/1 piece | Triple-Lok® Steel | Triple-Lok® Stainless Steel | PN (bar) S | PN (bar) SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 1/8-28 | 7/16-20 | 4.4 | 5 | 23 | 20 | 11 | 30 | **4R3MXS** | **4R3MXSS** | 315 | 315 |
| 8 | 5/16 | 1/8-28 | 1/2-20 | 6 | 5 | 24 | 20 | 13 | 36 | **5R3MXS** | **5R3MXSS** | 315 | 315 |
| 10 | 3/8 | 1/4-19 | 9/16-18 | 7.5 | 7 | 27 | 28 | 14 | 55 | **6R3MXS** | **6R3MXSS** | 315 | 315 |
| 12 | 1/2 | 3/8-19 | 3/4-16 | 9.9 | 10 | 32 | 31 | 19 | 107 | **8R3MXS** | **8R3MXSS** | 315 | 315 |
| 14, 15,16 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 12.3 | 13.5 | 37 | 37 | 22 | 170 | **10R3MXS** | **10R3MXSS** | 315 | 315 |

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.

K



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark