
S Sleeve screw

for threaded ports according to DIN 3854

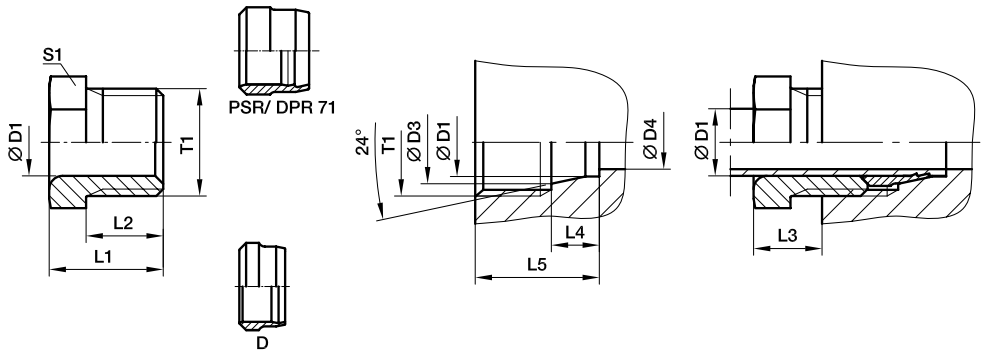

Series	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Weight g/1 piece	Order code*	PN (bar)[1] CF	71
LL[2])	04	M 08×1.0	5.0	3.0	12	8.0	6	4.0	12.5	8	3	**S04LL**	100	100
	06	M 10×1.0	7.5	4.5	13	9.0	7	5.5	14.5	10	4	**S06LL**	100	100
	08	M 12×1.0	9.5	6.0	14	9.5	7	5.5	14.5	12	6	**S08LL**	100	100
L[3])	06	M 12×1.5	8.1	4.0	16	11.5	10	7.0	18.5	12	9	**S06L**	315	315
	08	M 14×1.5	10.1	6.0	16	11.5	10	7.0	18.5	14	11	**S08L**	315	315
	10	M 16×1.5	12.3	8.0	17	11.5	10	7.0	18.5	17	15	**S10L**	315	315
	12	M 18×1.5	14.3	10.0	18	12.0	10	7.0	19.0	19	19	**S12L**	315	315

[1]) Pressure shown = item deliverable
[2]) LL = very light series; [3]) L = light series

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

*Please add the **suffixes** below according to the material/ surface required.

Order code suffixes		
Material	Suffix surface and material	Example
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free	CFX	S10LCFX
Stainless Steel	71X	S10L71X

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark