
SKA-RB Tube bend weld nipple

EO 24° O-ring weld nipple / butt weld

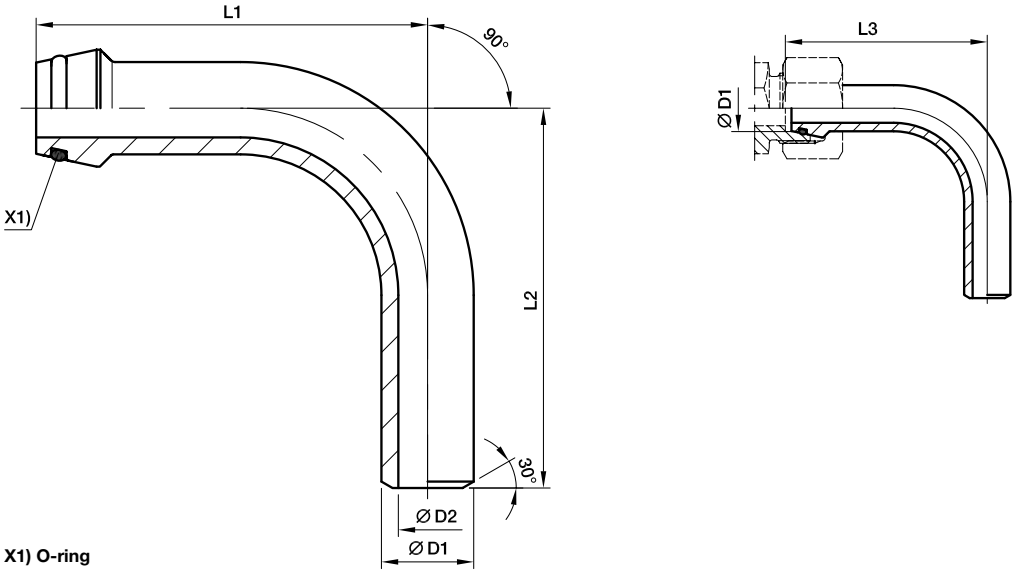

X1) O-ring

Series	D1	D2	L1	L2	L3	recommended tube	Weight g/1 piece	Order code	PN (bar)[1] Steel	PN (bar)[1] Stainless Steel
S[4])	10	6	49	45	50.0	10×2.0	38	**SKA10X2RB**	460	447
	12	7	51	50	52.0	12×2.5	50	**SKA12X2.5RB**	476	463
	16	10	67	60	68.5	16×3.0	105	**SKA16X3RB**	400	400
	20	12	85	65	87.0	20×4.0	217	**SKA20X4RB**	400	400
	25	17	85	85	88.5	25×4.0	295	**SKA25X4RB**	379	369
	25	15	85	85	88.5	25×5.0	353	**SKA25X5RB**	400	400
	30	22	111	110	116.0	30×4.0	469	**SKA30X4RB**	323	314
	30	20	111	110	116.0	30×5.0	568	**SKA30X5RB**	393	383
	38	28	136	130	143.5	38×5.0	876	**SKA38X5RB**	315	315
	38	26	136	130	143.5	38×6.0	1045	**SKA38X6RB**	315	315

[1]) Pressure shown = item deliverable

[4]) S = heavy series

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

M

*Please add the **suffixes** below according to the material/ surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Standard sealing material (no additonal. suffix needed)
Steel		SKA16X3RB	NBR
Stainless Steel	71	SKA16X3RB71	VIT

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark